


## UDB Streifen

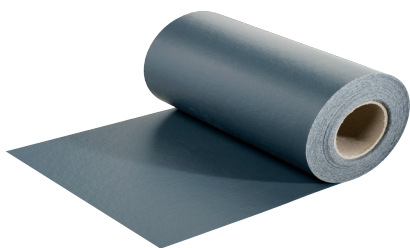

- Beidseitig mit Polyurethan beschichteten Schweissstreifen für die verschweisbare Unterdachbahn, heiss- oder kaltverschweisbar
- Ideal für die Einbindung der Lattung in die homogen verschweisste Gesamfläche
- Multifunktional verwendbar für Detaillösungen und Anschlüsse

### Lieferform

Rollenbreite [m]	Rollenlänge [m]	Rollenfläche [m <sup>2</sup> ]	Rollengewicht [kg]	Verpackungseinheit [Stck.]	Euro/m <sup>2</sup> + MwSt.
0.30	25.00	7.50	3	5	12.30

### Technische Werte

Material	Polyester Faservliesstoff mit TPU Beschichtung	
s <sub>d</sub> -Wert [m]	0.18	
Flächengewicht [(g/m <sup>2</sup> )]	330	
Wasserdichtigkeit	W1	
Temperaturbeständigkeit [°C]	-40 bis +80	
Brandverhalten (EN 13501-1)	Klasse E	
Freibewitterungszeit (Monate)	3	
Dehnung [%]	längs	50
	quer	70
Höchstzugkraft [N/5cm]	längs	300
	quer	350
Nagelausreissfestigkeit [N]	längs	200
	quer	200

### Lagerung

Rollen trocken und kühl, liegend oder stehend, geschützt von Sonneneinstrahlung und Nässe lagern.

## UDB Quellschweissmittel



- Schnelles und effektives Arbeiten sowie Verschweissen der Nähte bei trockenem Untergrund
- Stellt eine homogene und unlösbare Nahtverbindung her
- Extrem schnelle Reaktionszeit bei der Verschweissung

### Lieferform

Ausführung	Wert
Material	Tetrahydrofuran 99.9 %
Inhalt Dose	1.0l
Kartoninhalt	6 Dosen
Haltbarkeit	18 Monate
Euro/Dose + MwSt.	46.60 €

### Lagerung

Lagerklasse 3, VbF-Klasse B. Originalbinde dicht verschlossen, trocken, kühl und frostfrei ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern. Mindestverarbeitungstemperatur: 5°C. Angebrochene Behälter sind sorgfältig zu verschliessen und umgehend zu verbrauchen.

## UDB Pinselflasche



- Leere PE Flasche mit aufgeschraubtem Pinselkopf
- Einfaches und effizientes Auftragen des Quellschweissmittels
- Ideale Dosierung des Quellschweissmittels

### Lieferform

Ausführung	Wert
Material	Transparente Kunststoffflasche mit Pinselapplikator
Füllvermögen	0.5l
Kartoninhalt	1 Stück
Euro/Stück + MwSt.	50.70 €

### Lagerung

trocken und kühl, geschützt vor Sonneneinstrahlung und Nässe.

## UDB Manschette



- Vorgefertigtes Formteil speziell für den schnellen luft-, wind- und wasserdichten Anschluss von Rohrdurchdringungen
- Normrohrdurchmesser von DN 90 bis DN 125 mühelos einzubinden
- Die dauerelastische Dehnfähigkeit von bis zu 600% ermöglicht müheloses Ausgleichen üblicher Baubewegungen

### Lieferform

Ausführung	Wert
Kartoninhalt	10 Stück
Gewicht	80g
Gesamthöhe	100mm
Wanddicke	0.8mm
Aussendurchmesser	255mm
Grösster Innendurchmesser	135mm
Kleinster Innendurchmesser	85mm
Dehnung längs	600 %
Dehnung quer	600 %
Euro/Stück + MwSt.	20.50 €

### Lagerung

trocken und kühl, geschützt vor Sonneneinstrahlung und Nässe.