

TÜRENKATALOG



WEISSLACK-TÜREN AHMERKAMP

STAND MAI 2012

VECHTA | TAUCHA | EVERSWINKEL | LANGENHAGEN

INHALTSVERZEICHNIS

Konstruktionsmerkmale - Türen	2
Konstruktionsmerkmale - Zargen	3
Türentechnik - Oberflächen	4
Türentechnik - Bänder, Schlösser, Schließbleche	5
Türentechnik - Allgemeines	
Prüm Standard - Türen	7
Royal - Türen	8
Klassiker - Türen	9
Nostalgie - Türen	
Profila - Türen	11
Stiltüren	12
Stiltüren	
Konturen zeigen	14
Trend - Türen	
Lagertüren	
Ahmerkamp Standorte	18

ANSPRECHPARTNER

Karl Ahmerkamp Vechta GmbH & Co. KG | Oldenburger Str. 109 | 49377 Vechta | Fon (0 44 41) 95 00 | Fax 95 01 22

Vertriebsleitung: Fritz Rietkötter | Mail f.rietkoetter@ahmerkamp-vechta.de | Fon (0 44 41) 95 01 15

Türenabteilung: Georg Klövekorn | Mail g.kloevekorn@ahmerkamp-vechta.de | Fon (0 44 41) 95 01 81

Sebastian Ertelt | Mail s.ertelt@ahmerkamp-vechta.de | Fon (0 44 41) 95 01 84

Stephan Jahnke | Mail s.jahnke@ahmerkamp-vechta.de | Fon (0 44 41) 95 01 85

Konstruktionsmerkmale - Türen

Unsere Türen werden nach DIN - Normen geplant und gebaut. Sie entspechen diesen in Qualität, Funktion und Abmessungen. Bedenken Sie bei Ihrer Wahl: Nicht nur das Dekor entscheidet über die Qualität einer Tür, sondern vor allem deren Aufbau. Der Anwendungsbereich ist immer entscheidend für das Innenleben einer Tür.

- Solide Einlagen
- Stabile Konstruktion, massiver Rahmen, Einlagen und Deckplatten
- Verleimung gemäß DIN -EN 204 Beanspruchungsgruppe D3
- Verwendung ausgesuchter und bildgerecht zusammengesetzter Edelholzfurniere (mit bestimmter Anzahl an Furnierblumen)
- Umfangreiches Schichtstoffprogramm bekannter Markenfabrikate
- Konstruktionsvielfalt für alle Erfordernisse im Einbruch-, Schall-, Klima-, Strahlen-, Brand- und Rauchschutz



Wabe
ca. 9,5 kg/m², Klimaklasse I
(nach Erfahrungswerten),
Beanspruchungsgruppe N
(nach Erfahrungswerten)



Röhrenspanstreifen ca. 12 kg/m², Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe N




Röhrenspanplatte ca. 16 kg/m², Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe M




Vollspanplatte ca. 23 kg/m², Klimaklasse I, Beanspruchungsgruppe M

Kanten







Konstruktionsmerkmale - Zargen

- Ausgesuchte, schlichte Edelholzfurniere
- Ein- und zweiflügelig
- Auch als Durchgangszarge erhältlich



Zargen-Design

Die Eckverbindung der Bekleidung ist auf Gehrung geschnitten. Eine farblich harmonische Dichtung ist bereits eingezogen.



Wanddickenausgleich

Zur perfekten Anpassung auch bei unebenen Wänden, lässt sich die bewegliche Bekleidung in der Futterplatte (Ringo: -5/+15 mm) (Prüm:-10/+10 mm) verstellen.



Abkantung Bekleidung

Die Abkantung von 19 mm ist so gewählt, dass auch stärkere Fußleisten möglichst bündig mit der Zarge abschließen.



EE / ECeckige Bekleidung und eckige Futterplatte



RR / RF runde Bekleidung und runde Futterplatte



FR / SCF flachrunde Bekleidung & runde Futterplatte

Bekleidungsprofile

Zusätzliche formschöne Wandabschlussleisten, die auf die Zarge aufgeklebt werden und das Design der Tür aufnehmen.











Türentechnik - Oberflächen

Furniere

Sie sind das Beste, was Liebhabern natürlicher Materialien passieren kann. Edelholzfurniere von Eiche bis Ahorn, von Buche bis Esche, von Kirschbaum bis Mahagoni und anderen beliebten Hölzern zeigen lebendigen Charakter bis in die feinste Maserung. Die sorgfältige Auswahl und die meisterhafte Verarbeitung garantieren auf Tür und Futter ein ausgewogenes Oberflächenbild, die dezente Lackierung veredelt mit individueller Note und sorgt für lange Haltbarkeit und leichte Pflege.

Weißlack

- Türblätter: Verwendung eines hochwertigen, mehrschichtigen, abriebfesten Lackaufbaus
- Endbeschichtung durch einen besonders kratzfesten Zweikomponenten Kunstharzlack
- Spachtelung und Endlackierung werden in einem umweltfreundlichen Spezialverfahren gehärtet
- Weißlackzargen werden aus hochwertigen, mehrschichtigen Feinspanplatten gefertigt & mit Grundierfolie versehen
- Grundierung und Endbeschichtung auf einem speziell gehärteten Lacksystem (Kunstharz), mit doppeltem Lackaufbau
- Unterschiedliche Lackiersysteme lassen Farbton und Glanzgrad von Türen und Zargen geringfügig abweichen

CPL

- Die Kunststoffoberflächen sind in Aufbau und Struktur mit Arbeitsplatten oder Laminatböden vergleichbar
- Anwendungsbereiche: Krankenhäuser, Labore, Großküchen, wo Sauberkeit und Hygiene eine große Rolle spielen
- 0,3 mm starke CPL -Schichtstoffplatten sind schwer entflammbar und verzögern die Ausbreitung von Flammen
- Sehr hoher Gebrauchswert
- Bei der Herstellung werden beharzte Trägerpapiere und mit Melaminharz versehende Dekorpapiere zusammengepresst
- Die Laminatrückseiten sind besonders verleimfreudig ausgestattet

HPL

- Besonders kratz -, stoß und hoch abriebfest
- Extrem widerstandsfähige und lichtechte Oberfläche
- Anwendungsbereiche: z.B. Verwaltungsgebäude mit hoher Besucherfrequenz
- Umfangreiches Farb und Dekorprogramm von Phantasiedekoren bis hin zu Nachbildungen natürlicher Stoffe
- Verarbeitung von HPL Platten nur namhafter Schichtstoffhersteller
- Beim Verpressen werden durch den hohen Druck vollkommen geschlossene Oberflächen erzielt.
- Der Plattenkern ist auf Phenolbasis aufgebaut
- HPL Türen des Standardprogrammes sind auf die Zargen des CPL Programmes abgestimmt
- 0,8 mm starke HPL- Schichtstoffplatten bestehen aus einer Melaminharzoberfläche (einem der härtesten Werkstoffe überhaupt) mit einer oder zwei dekorativen Seiten







Lichtbeständig



Hitzebeständig



Lösungsmittelfrei



Säurefes



Fleckenunempfindlich



ch Ahriehfes

Dekore

- Preisgünstig in der Herstellung, langlebig im Gebrauch
- Das Fugenbild der Furnierreproduktion sowie die Seiten und Längsrapporte sind immer gleich ausgeführt. Dies gewährleistet eine möglichst naturgetreue Wiedergabe
- Mit Hilfe eines speziellen Druckverfahrens können verschiedenste Holzarten überzeugend reproduziert werden
- Die lichtechten Farbstoffe unserer Türen sind frei von Lösungsmitteln, Schwermetallen und umweltschonend hergestellt

Türentechnik - Bänder, Schlösser und Schließbleche

Bänder und Bandaufnahmen

Standardausführung

V 0020

Flügelteil für gefälzte Türen

V 3400 WF

Rahmenteil für gefälzte & ungefälzte Türen an Holzzargen

V 8100 WF

Rahmenteil für gefälzte & ungefälzte Türen an Stahlzargen



Technische Daten	Belastungswert	Rollendurchmesser
	40,0 kg	15,0 mm

Abhängig von den Belastungswerten empfehlen wir den Einsatz von stärkeren Bändern und Bandaufnahmen

V 0026 WF

Flügelteil für gefälzte Türen

V 4400 WF

Rahmenteil für gefälzte & ungefälzte Türen an Holzzargen

V 8000 WF

Rahmenteil für gefälzte & ungefälzte Türen an Stahlzargen



Technische Daten	Belastungswert	Rollendurchmesser
	70,0 kg	15,0 mm

Schlösser

BB - Schloss, Klasse 1, 55 mm Dorn



WC - Schloss, Klasse 1, 55 mm Dorn



PZ - Schloss, Klasse 3, 65 mm Dorn



Schließbleche



S2808 (Standard) Chrom poliert, Chrom matt, vergoldet poliert



S2808 FA Chrom poliert, Chrom matt, vergoldet poliert. Die nachträgliche Umrüstung der Zarge ist problemlos möglich.




408 G Chrom poliert, Chrom matt, vergoldet poliert. Das Schließblech wird werkseitig montiert.

Was Sie bei einer Bestellung beachten müssen!

Einflüglige Elemente


In der Regel werden Maueröffnungsmaße nach DIN 18100 eingehalten. Die Türen- und Maueröffnungsmaße sind wie folge bezeichnet:

- 1. Baurichtmaß
- 2. Wandstärke einschließlich Putz (WST)
- 3. Türblattaußenmaß
- 4. Wandöffnungsmaß
- 5. Zargenaußenmaß
- 6. Zargenfalzmaß
- 7. Zargendurchgangsmaß
- 8. Bekleidungsaußenmaß

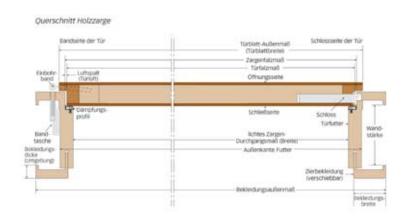

		Breite	in mm	
Türblattaußenmaß	610	735	860	985
Wandöffnungsmaß	635	760	885	1010

	Höhe in mm		
Türblattaußenmaß	1985	2110	
Wandöffnungsmaß	2005	2130	





Höhenschnitt Holzzarge

Ihre Bestellangaben:

Türblattaußenmaß		mm x		_ mn
Wandöffnungsmaß_		mm x		_ mn
Wandstärke		mm x	mm	
DIN - Richtung	○ links	rechts		

Zweiflügelige Elemente

Hierbei sind Geh- und Standflügel jeweils gleich breit. Andere Kombinationen sind auf Anfrage erhältlich. Der Gehflügel kann nicht am Standflügel angeschlagen werden.

Ihre Bestellangaben

- Gesamttürbreite
- Breite und Anschlagrichtung des Gehflügels

Prüm Standard - Tür

Weißlack, BB-Schloss, V0020 Bänder, 198,5 cm

	Eckkante	Rundkante
Weißlack Wabe	Х	
Weißlack Röhrenspan	Х	
Weißlack Exclusiv Röhrenspan		X

Weißlack, Röhrenspaneinlage, BB-Schloss, V0020 Bänder, 211,0 cm

	Eckkante	Rundkante
Weißlack	Х	
Weißlack Exclusiv		X

Prüm CPL Türen, Röhrenspanstreifeneinlage, BB-Schloss, V0020 Bänder, 198,5 cm

	Eckkante	Rundkante
CPL Ahorn		X
CPL Buche		Х
CPL Weißlack		Х

Dekor-Türen, Wabeneinlage, BB-Schloss, V0020 Bänder, 198,5 cm

	Eckkante	Rundkante
Dekor Buche		X



OBERFLÄCHEN






































Royal - Türen

Das ROYAL-Programm zeichnet sich durch modernes Türendesign aus, das sich mit im Designverbund abgestimmten Lichtausschnitten und entsprechenden Verglasungen optimal ergänzen lässt. Die Perfekte Inszenierung von Tür und Raum. Modern und Zeitlos.











Details:

Hersteller: Prüm
Serie: Royal
Einlage: Röhrenspan
Kante: Eckkante

Oberfläche: Weißlack Exclusiv

Falzkante: gefälzt

Band: V 0020 WF vernickelt Schloss: BB, Dorn 55mm, silber





Klassik - Türen

Classic Serie:

Das Classic Programm im perfekten Designverbund. Wo das Leben spielt, gelten immer neue Regeln. Deshalb öffnet das PRÜM Classic-Programm alle Möglichkeiten, in den grenzenlosen Weiten der Raumausstattung neue Perspektiven zu entdecken und erlesene Akzente zu setzen. Classic-Weißlack Türen geben dem Raum eine freundliche Bescheidenheit. Die Kassettenoptik unterstreicht das klassische Design.

















Details:

Hersteller: Prüm
Serie: Classic
Einlage: Röhrenspan
Kante: Karnies

Oberfl.: Weißlack Exclusiv

Falzkante:gefälzt

Band: V0020 WF vernickelt

Schloss: BB, Dorn

55mm, silber

Nostalgie - Türen

In Nostalgie schwärmen und Lebensträume verwirklichen. Elegante Abwechslung. Große Freiheit für exklusive Raumgestaltung. Nostalgie-Türen erfüllen individuelle Wohnraumansprüche.















Details:

Hersteller: Prüm Serie: Nostalgie Einlage: MDF

Kante: Karnies oder Rund Oberfl.: Weißlack Exclusiv

Falzkante:gefälzt

Band: V0026 WF vernickelt

Schloss: BB, Dorn 55 mm, silber



Profila - Türen

Hier entstehen neue und interessante Perspektiven. Profila - Türen setzen zarte Akzente in der Raumgestaltung. Hochgeschlossener Charakter mit schlanker Kassette oder attraktivem Glaseinsatz. Die leichte Einfräsung sorgt für die typische Optik.





















Details:

Hersteller: Prüm
Serie: Profila
Einlage: Röhrenspan
Kante: Karnies/Rund
Oberfl.: Weißlack Exclusiv

Falzkante:gefälzt

Band: V0020 WF vernickelt

Schloss: BB, Dorn 55 mm, silber

Stiltüren - Serie ST

Stilvoll elegant und dennoch zeitlos, so präsentieren sich die neuen Stollentüren von PRÜM. Kombinieren Sie Ihre persönlichen Wunschtüren, ob geschlossen oder mit Lichtausschnitt – Sie haben die Wahl. Die Stollentüren sind in 15 verschiedenen Varianten mit und ohne Lichtausschnitt erhältlich. Durch ihre Weißlackoberfläche garantieren Sie klassisches Design gepaart mit optimalem Pflegekomfort. Bei den Stollentüren handelt es sich um eine klassische Rahmen - Füllungstür. Sie sind als Dreh -, Schiebe - und Pendeltür sowohl ein - als auch zweiflügelig erhältlich. Rahmen und Füllung werden dabei aus MDF gefertigt, die senkrechten Profile sind durch eine Mittellage aus Multiplex verstärkt BB-Schloss, V 0026 WF vernickelt, Rahmen und Füllung MDF, Rundkante LA-Türen mit 8mm ESG Verglasung Float klar.





















Stiltüren - Details

Hersteller: Prüm | Serie: Classic | Einlage: MDF Rahmen und Füllung | Kante: Rundkante | Oberfläche: Weißlack Exclusiv Falzkante: gefälzt | Band: V 0026 WF vernickelt | Schloss: BB, Dorn 55mm, silber















Konturen zeigen

Dezente Konturen verleihen diesen weißen Türen das gewisse Etwas. Die große Fläche der Türen wird durch die Kontur lebendiger und lässt die Tür auf weißen Wänden im Ton - in -Ton - Effekt sehr edel wirken. Auf farbigen Wänden tritt die Kontur ungleich stärker hervor, und die Tür wird zu einem modernen Hingucker. Die Kontur - Fräsung ist in zwei Breiten (4 und 8 mm) oder als flächige Kontur-Fräsung erhältlich. Farbakzente können mit Applikationen bei flächigen Konturen gesetzt werden, oder die ganze Tür wird farbig lackiert. Wählen Sie für dieses Highlight eine Tür in Ihrer Wohnung aus, die Sie farblich auf Ihre Einrichtung abstimmen.











Details:

Hersteller: Ringo Serie: Kontur

Einlage: Röhrenspan

Kante: R2 Oberfl.: Weißlack

Falzkante: gefälzt Band: V0026 WF

vernickelt

Schloss: BB, Dorn

55 mm, silber







Trend - Türen

Weiße Türen mit klassischer Kassettenoptik lassen sich sowohl in moderne als auch in elegante Wohnungen integrieren. Je nach Wahl des Zubehörs, etwa ein Messing- oder Edelstahl-Drücker, erhalten die Türen einen unverwechselbaren Charakter.















Details:

Hersteller: Ringo Serie: Trend

Einlage: spezial Einlage mit

formgepressten

Füllungen

Kante: R2
Oberfl.: Weißlack
Falzkante:gefälzt
Band: V 0020 WF

vernickelt

Schloss: BB, Dorn

55 mm, silber





Lagertüren

Weißlack, CPL und Dekor, BB-Schloss, V0020 Bänder

	Wabe	Röhrenspanstreifen	Röhrenspan
CPL Buche		Rundkante	
CPL Ahorn		Rundkante	
CPL Weißlack		Rundkante	
CPL Weiß			Rundkante
Ringolit Buche hell		Rundkante	
Dekor Buche	Rundkante		
Weißlack	Eckkante		Eckkante
Weißlack (211,0 cm)			Eckkante
Weißlack Exclusiv			Rundkante
Weißlack Exclusiv (211,0 cm)			Rundkante
Classic C2			Karnieskante
Classic CK4			Karnieskante
Classic CL2			Karnieskante
Classic CKL4/2			Karnieskante
Royal 251			Eckkante
Royal 251 LA 4			Eckkante

Weißlack, V0026 Bänder

	MDF	Spezialeinlage
Stiltür ST 3	Rundkante	
Stiltür STL 3/3	Rundkante	
Wohnungseingangstür SD 32 II		Eckkante

Ganzglastüren, Studio-Schloss-Bohrung, Office-Band-Bohrung

	0	
	links	rechts
ESG-Klarglas	Х	X
ESG-satiniert	Х	X
ESG-Mastercarré	×	×
RY151-1 Duo	×	×

Lagerzargen

V3400 vernickelt

VO TOO VOITIIONOIC				
	Eckige Bekleidung	Runde Bekleidung	Flachrunde Bekleidung	Profilierte Bekleidung
Weißlack Prüm		X		X
Weißlack Ringo		X		
CPL Buche		X		
CPL Ahorn		X		
CPL Weißlack		X		
Ringolit Buche hell		Х		
Dekor Buche		X		

KTM - Kleine Türen - Manufaktur

Die Flächenbündigkeit von Tür und Zarge, sowie die Option des wandbündigen Einbaus bestimmen die puristische Form. Das auf das Wesentliche reduzierte Zierfutter ist Bestandteil dieser Form. Die Nutzung verdeckter Bandsysteme und der Wegfall der Schlüssellochbohrung unterstreichen diese Form. Flächenbündige Verglasungen und flächenbündige Drückerrosetten sind Spielarten dieser Formgebung



Brüchert + Kärner | Das Unternehmen

Brüchert + Kerner stellt seit nunmehr 80 Jahren Türen her, die immer wieder durch innovative Ideen bestechen und zugleich einen klassischen Stil beibehalten. Inzwischen gehört Brüchert + Kärner zu den führenden Firmen in dieser Branche und produziert mit 150 Mitarbeitern Türen mit der vielleicht besten Lackoberfläche, die der Markt zu bieten hat. Von hervorragender Qualität sind auch die Funktionstüren, sowie Schiebetüren und Ganzglastüren. "Anders sein als Andere" - dieses Motto führte zu dem, was das Unternehmen Brüchert + Kärner heute ist. Als vor vielen Jahren die glatten Türen nur noch über das Argument: Billig! verkauft wurden, reifte die Idee, dem Markt als Alternative weiße Stiltüren zu bieten. Aus der Idee wuchs die Mission, denn dieses Vorhaben bedeutete, Überzeugungsarbeit zu leisten. Überzeugung dahingehend, dass ein Haus unendlich gewinnt, wenn der Tür der gleiche Stellenwert beigemessen wird, wie einem Möbelstück. Heute umfasst das Programm von Brüchert und Kärner nicht nur klassische Stiltüren, sondern auch Türen für die moderne Architektur. Für alle gilt der Anspruch, nicht nur Mauerlöcher zu schließen, sondern Lebensbereiche zu verbinden, die ineinander fließen. Diese Verbindung schön zu gestalten, ist für uns ein wichtiges Anliegen geworden.



Glastüren

Sie wollen sich Ihrer Umgebung nicht verschließen. Ihre Wohnung, Ihr Haus, Ihr Büro lebt von Transparenz, von Helligkeit und aktivierendem Tageslicht. Daraus schöpfen Sie Ihre Kraft. Hier fühlen Sie sich rundherum wohl. Mit Ganzglastüren aus hochwertigem Sicherheitsglas (ESG) erleben Sie lichtdurchflutete Räume und können sich dennoch bei Bedarf auch behaglich zurückziehen. Dabei muss die Gestaltung nicht zu kurz kommen.



Standort Vechta

Karl Ahmerkamp Vechta GmbH & Co. KG Oldenburger Str. 109 | 49377 Vechta

Fon (0 44 41) 95 00 | Fax 95 01 22 info@ahmerkamp-vechta.de | www.holz-ahmerkamp.de



Standort Taucha

Karl Ahmerkamp Leipzig GmbH & Co. KG Otto – Schmidt – Straße 12 | 04425 Taucha

Fon (03 42 98) 7900 | Fax 79 05 0 info@ahmerkamp-taucha.de | www.holz-ahmerkamp.de



Standort Everswinkel

Karl Ahmerkamp Everswinkel GmbH & Co. KG Rott 9 | 48351 Everswinkel

Fon (0 25 82) 66 33 0 | Fax 66 33 50 info@ahmerkamp-everswinkel.de | www.holz-ahmerkamp.de



Standort Langenhagen

Karl Ahmerkamp Hannover GmbH & Co. KG Gieseckenkamp 32 | 30851 Langenhagen

Fon (0 51 1) 89 83 88 0 | Fax 89 83 88 50 info@ahmerkamp-hannover.de | www.holz-ahmerkamp.de



