



Holzimport/Holzgroßhandel/Holzfachmarkt



TERRASSENDIELEN / GARTENMÖBEL / ZÄUNE

Verlegeanleitung Terrassendielen THEVA garden WPC | 25 x 146 mm Hohlkammer

Wichtige Informationen vor Montagebeginn

Lassen Sie DuoWood® nicht in der Verpackung im Freien liegen. Die Verpackung (falls vorhanden) ist vor dem Beginn der Montage zu entfernen. Kontrollieren Sie die Produkte unmittelbar nach dem Entfernen der Verpackung. Beschädigungen nach der Montage fallen nicht unter die Garantie. Geben Sie den einzelnen Dielen vor Beginn der Montage mindestens 48 Stunden Zeit, sich zu akklimatisieren (nicht im direkten Sonnenlicht, im Regen oder bei Temperaturen unter 5 °C). Geringfügige Abweichungen der Größe, Farbe, Struktur und Verarbeitung sind möglich und verleihen dem Produkt seine natürliche Ausstrahlung. Diese Abweichungen sind natürlicher Art und haben keinen Einfluss auf die Qualität und Lebensdauer. Sie sind daher kein Reklamationsgrund. Farbunterschiede zwischen den Dielen sind möglich.

Hinweise zur Montage Ihrer Terrasse

Bei der Verarbeitung von DuoWood® können Sie dieselben Werkzeuge verwenden wie bei Holzprodukten. Sie benötigen: eine Bohrmaschine, einen Schraubendreher, ein Bit, Schrauben, eine Wasserwaage, einen Winkel, eine Feinsäge und Originalzubehörteile. Alle Schraubverbindungen – auch in Ihrer Unterkonstruktion – immer vorbohren. Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehörteile (diese erhalten Sie bei Ihrem Vertriebshändler). DuoWood® nicht als tragende Konstruktion, bei extremen Temperaturschwankungen (Sauna) oder in feuchten oder schlecht belüfteten Räumen verwenden. Für Anwendungen in besonders strapazierten Bereichen die PROProfile (massiv) oder XWB-Profile (extrabreit, halb-massiv) verwenden. Die Terrasse ist auf einem festen, ebenen Untergrund (Abb. 1) aus Beton oder Bodenfliesen (mind. 30 x 30 cm) zu errichten. Der Abstand zwischen den Fliesen darf maximal 40 cm betragen. Kies, Schotter, Sand, Gras, Holz oder andere weiche bzw. nicht befestigte Materialien sind nicht als Untergrund geeignet. Es darf kein Wasser unter der Terrasse stehen bleiben. Um ein eventuelles Wachstum von Unkraut zu verhindern, empfehlen wir die Verwendung einer Unkrautfolie. Die Entwässerung vom Haus weg (mind. 62 % Gefälle) ist wichtig, damit kein Wasser auf oder unter der Terrasse stehen bleiben kann. Orientieren Sie sich an der Höhe des Trägers als Mindestabstand zwischen den Dielen und dem Untergrund. So wird eine gute Luftzirkulation gewährleistet. Halten Sie ausreichenden Abstand (mind. 3 cm) ringsum die Terrasse, um eine eventuelle Ausdehnung des Materials zu ermöglichen. Es darf kein direkter Kontakt beispielsweise mit Gras, Erde, Schotter, Steinen, Kies oder anderen Hindernissen entstehen.

Montageanleitung Trägerkonstruktion

Verwenden Sie ausschließlich DuoWood®-Träger für die Befestigung der Terrassendielen. Montieren Sie die Träger auf einem ebenen, festen Untergrund. Die Träger niemals direkt auf oder in Wasser, Erde, Beton, Gras oder anderen unebenen, unbefestigten Materialien montieren. Der Mittenabstand zwischen den Trägern darf maximal 30 cm betragen. Bei diagonaler Montage der Terrassendielen gilt ein Mittenabstand von maximal 20 cm. Sorgen Sie dafür, dass in oder unter den Trägern kein Wasser stehen bleiben kann. Verlegen Sie den ersten und letzten Träger in einem Abstand von maximal 20 cm (Abb. 1). Legen Sie die Träger niemals mit den Enden auf Stoß aneinander, sondern lassen Sie sie immer mindestens 4 cm überlappen (Abb. 2). Halten Sie 2,5 cm Abstand zu Hindernissen. Die Träger müssen fest mit dem Untergrund verbunden werden (mind. alle 60 cm) und dürfen ausschließlich als Unterkonstruktion für die Terrassendielen verwendet werden.

Montageanleitung Terrassendielen

Befestigen Sie die Terrassendielen mit DuoWood®-Montageclips. Die 2 äußeren Terrassendielen montieren Sie mit dem Start-/Endclip (Abb. 3). Bohren Sie dabei die Löcher vor dem Festschrauben der Clips immer vor. Achten Sie darauf, dass die Montageclips in einer Flucht liegen und dass die Schrauben korrekt versenkt sind. Montieren Sie auf jedem Träger einen Clip. Halten Sie die erste Terrassendiele in einem Winkel schräg fest und lassen Sie sie dann in den Start-/Endclip einrasten. Verlegen Sie danach die restlichen Dielen mit den Montageclips auf die gleiche Weise (Abb. 4). Halten Sie einen Mindestabstand von 8 mm zwischen den gegeneinanderstoßenden Kopfseiten ein. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in oder unter den Dielen stehen bleiben kann. Sie können die Kopfseiten der Standard-Terrassendielen mit Abdeckkappen sauber abschließen (Abb. 5, nicht geeignet für PRO- und XWB-Profil). Befestigen Sie die Kappen mit Leim, um zu verhindern, dass sie sich lösen. Verkleiden Sie die Ränder der Standarddielen mit Abdeckkappen oder einem L-Profil. Bei XWB-Dielen eine Abdeckplatte verwenden. Bei PRO-Dielen ist die Verkleidung der Ränder nicht erforderlich, aber möglich. Die Terrassendielen dürfen höchstens 3 cm überstehen. Am besten lassen Sie die Endstücke der Terrassendielen jedoch gleich mit der Unterkonstruktion enden. Die Terrassendielen immer im „wilden Verband“ verlegen, d. h. nicht alle Dielen auf demselben Träger enden lassen, sondern abwechselnd verlegen.

Wartung / Reinigung der Terrassendielen

Die Terrassendielen von DuoWood® können ganz normal mit einer Bürste oder einem Hochdruckreiniger gereinigt werden (max. 80 bar). Wenn Sie einen Hochdruckreiniger zur Reinigung Ihrer Terrassendielen verwenden, müssen Sie diesen auf mind. 30 cm Abstand zu den Terrassendielen halten. Bei intensiver und häufiger Reinigung des Bodens kommt es zu Farbunterschieden, weil die Originalfarbe wieder an die Oberfläche tritt.

Ahmerkamp Vechta

Tel. (04441)950-0

Fax (04441)950-122

Ahmerkamp Taucha

Tel. (034298)790-0

Fax (034298)790-50

Ahmerkamp Everswinkel

Tel. (02582)6633-0

Fax (02582)6633-50

Ahmerkamp Langenhagen

Tel. (0511)898388-0

Fax (0511)898388-50

Verlegeanleitung Terrassendielen THEVA^{garden} WPC | 25 x 146 mm Hohlkammer


Dieser Effekt verblasst im Laufe der Zeit wieder. Kleine Kratzer können Sie mit einer Stahlbürste entfernen. Achten Sie aber darauf, dass Sie keine Reinigungsmittel verwenden, die Kunststoff angreifen. Ätzende Materialien wie Vogelkot sollten Sie sofort entfernen. Stellen Sie keine warmen Gegenstände wie Grills, Feuerkörbe, Fackeln, Gartenküchen usw. ungeschützt auf Ihrer Terrasse auf. Schwere Gegenstände, die aus großer Höhe auf die Terrasse fallen, können diese beschädigen. Dies fällt nicht unter die Garantie.

Reklamation

Ausschließlich und bedingungslos nur auf Herstellungsfehler des Materials. Schon benutztes, bearbeitetes und/oder verarbeitetes Material, auf dem Herstellungsfehler zu erkennen sind, kann nicht reklamiert werden. Reklamation ist nie aufgrund unsachgemäßen Gebrauchs oder falscher Anwendung des Materials möglich. Farbveränderungen oder Defekte nach der Verarbeitung des Materials sind von der Garantie ausgeschlossen. Mit dem Öffnen der Verpackung akzeptieren Sie die Bedingungen. Wir behalten uns Setz- und Druckfehler vor.

Garantie

DuoWood® gewährt 10 Jahre Garantie auf die massiven (PRO) und halbmassiven (XWB) Terrassendielen und 5 Jahre Garantie auf die Standarddielen (STD). Diese gilt ausschließlich für die Materialzusammensetzung und nicht für Beschädigungen, Verformungen (Verziehen) oder andere äußere Einflüsse. Ohne den originalen Kaufbeleg und die Originalverpackung mit dem Barcode des Produkts, auf das sich Ihr Problem bezieht, erlischt die Garantie. Jedes DuoWood®-Produkt besitzt einen einzigartigen Herstellungscode, ohne den sie keine Garantieansprüche geltend machen können. Dieser Code ist zugleich der Beleg, dass Ihr DuoWood®-Produkt ein Original ist.

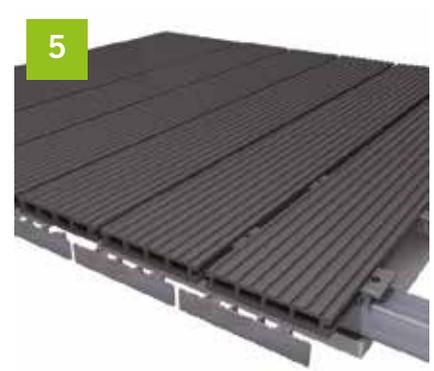

Ahmerkamp Vechta

Tel. (04441)950-0

Fax (04441)950-122

Ahmerkamp Taucha

Tel. (034298)790-0

Fax (034298)790-50

Ahmerkamp Everswinkel

Tel. (02582)6633-0

Fax (02582)6633-50

Ahmerkamp Langenhagen

Tel. (0511)898388-0

Fax (0511)898388-50